


SPORTELLO DI ISPEZIONE

INSPECTION SPOUT FOR AIR CONTROL

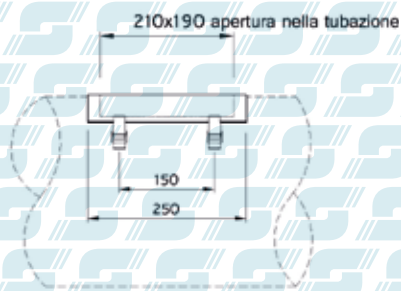

Cod. Art.	dal Ø D [mm]	al Ø D [mm]	Sp./Thk [mm]	Misure esterne	Chiusure a leva	Cerniera	Guarnizione	Rivetti	Prezzo €
SPIS0000	120	1000	1,0	210 x 190	2	1	1	4	

Materiale: Acciaio zincato sp. 1,0 mm. Comprensivo di rivetti, guarnizioni e chiusure a leva.
N.b. Specificare il diametro di applicazione.

*Material: 1 mm thick galvanised steel. Including rivets, gaskets and lever locks.
N.B. Specify the application diameter.*

GIUNTO ANTIVIBRANTE

FLEXIBLE SLEEVE CONNECTION



Su richiesta: disponibile in Poliestere PVC o in gomma alimentare bianca. SP 5 mm vulcanizzata.
Tutti i giunti vengono corredati di flange in piatto o in angolare verniciate o zincate.

*On request: available in Polyester PVC or rubber white thickness mm. 5 vulcanized for food.
All flexible sleeve connection are provided with flange plate or angle-bar painted or galvanized.*

PRESA CAMPIONE

SPOUT FOR SIR CONTROL



Disponibile nelle versioni da 2 1/2"; 3", 4".
N.B. Specificare il diametro di applicazione.

*Available in the versions 2 1/2"; 3", 4".
N.B. Specify the application diameter.*

Disponibile nel diametro 88,9 con guarnizione di tenuta.
N.B. Specificare il diametro di applicazione.

*Available with diameter 88,9.
N.B. Specify the application diameter.*